



contec

Kautschuk-Abdichtungen · Dachbegrünungen · Energiesysteme

Flüssigkunststoff



Flüssigkunststoff

Contec Flüssigkunststoff Frankolon ist das ideale Dichtungsmaterial für alle heiklen und schmalen Abschlüsse unter 60 mm Aufbordnungshöhe über der Nutzschicht.

Bei Abdichtungen mit Flüssigkunststoff ist höchste Sorgfalt in der Wahl der Materialien und Vertrauen in die professionelle Sicherheit des Verarbeiters geboten. Feuchtigkeit und Nässe in Baustoffen oder Gebäuden spielen für Raumklima, Gesundheit der Bewohner, den Werterhalt des Gebäudes und auch für die Heizkosten eine nicht zu unterschätzende Rolle. Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst.



Wo wird Flüssigkunststoff angewendet?

Bei Anschlüssen mit einer kleinen Stauhöhe wie z.B. bei Balkenschwellen, Geländerpfosten usw. und überall wo ein Detail nicht mit Blech-Abschlüssen ausgeführt werden kann.

Was sind die Vorteile gegenüber anderen Flüssigkunststoffprodukten?

Unser Flüssigkunststoff ist weichmacherfrei, schwermetallfrei und 100 % lösemittelfrei. Geruchsbelastigungen gehören also der Vergangenheit an. Er ist verträglich mit Hochpolymer- und Elastomerbahnen wie unserem Contec.proof EPDM. Unser Flüssigkunststoff ist alkalibeständig und haftet auf fast allen Untergründen – sogar auf Glas und Edelstahl. Zudem ist Grundieren und Abdichten an einem Tag möglich.

Frankolon Details:
Die nach europäischen Richtlinien (ETA005) zugelassene Frankolon Thix Abdichtung gewährleistet Langzeitsicherheit bis ins kleinste Detail. Unser Flüssigkunststoff ist zudem für besonders sensible Abdichtungsbereiche, bei welchen der Einsatz von Lösemitteln unerwünscht ist, sehr gut geeignet. Der 2-komponentige Polyurethan-Hybrid Flüssigkunststoff lässt sich im Abschlussbereich in Verbindung mit unserer Abdichtung Contec.proof in die Grundierung verarbeiten.

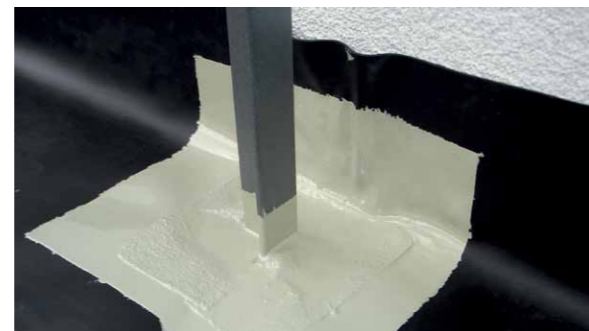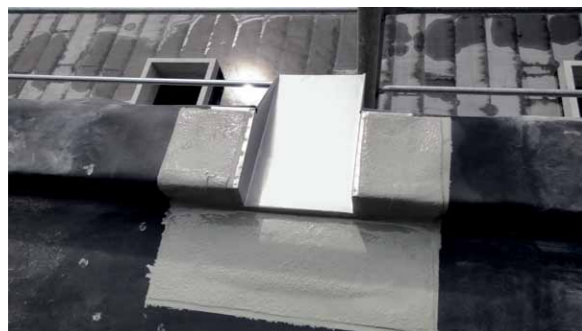


Unsere Produktpalette

Grundierungen / Primer

- BN-Grundierung:** Für mineralische Untergründe
- US-Grundierung:** Für Asphalt- und Bitumenuntergründe
- FPO-Primer:** Für Contec.proof- und Hochpolymerbahnen
- TPO-Primer:** Für andere Hochpolymerbahnen
- MT-Reiniger:** Für metallische Untergründe
- Frankopox Verdüner:** Für Reinigung des Untergrundes und Werkzeuge
- SL-Reiniger:** Für metallische Untergründe Frankosil 1K

Abdichtungen

- Abdichtung Thix:** Für Anschlüsse und senkrechte Bauteile, mit Polyestervlieseinlage. Spezialanwendungen im Teichbau.
- Frankosil 1K:** 1-komponentige Abdichtung für Anschlüsse mit Polyestervlieseinlage.

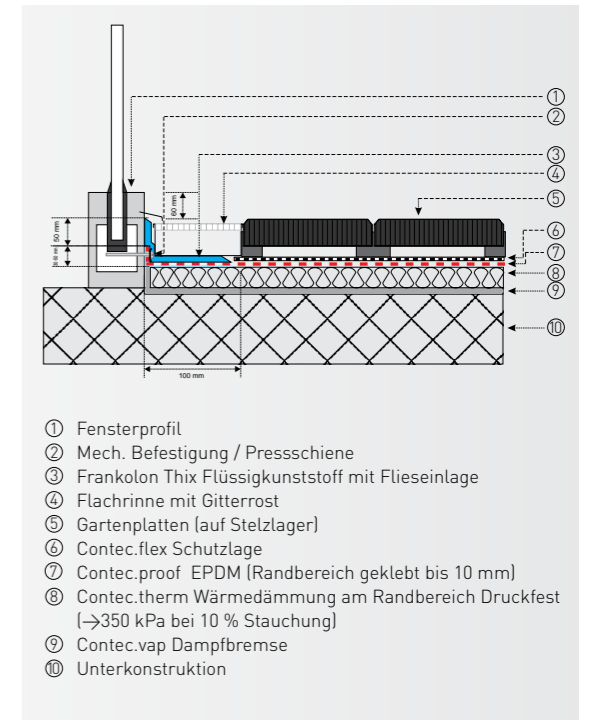

Ablaufbeschreibung



1. Untergrund reinigen, Risse ausspachteln
2. Contec.proof kleben + mechanisch befestigen
3. Abkleben
4. Primer auftragen
5. Erste Schicht Abdichtung / Frankosil 1K auftragen
6. Flies einlegen
7. Zweite Schicht Abdichtung / Frankosil 1K auftragen, Klebband entfernen – Fertig!



Warum Contec?

- Beratung rund um Flüssigkunststoffabschlüsse
- Geschulte Servicetechniker
- Kurse Flüssigkunststoff im Angebot

Alles aus einer Hand.

**Wir bieten alle Produkte und Dienstleistungen
rund um den gesamten Dachaufbau an.**

Contec.watt Solarsysteme
Contec.fior Dachbegrünung
Contec.safe Absturzsicherungen
Contec.flex Schutz- und Trennlagen
Contec.drain Drainageplatten
Contec.proof Kautschuk-Abdichtungen
Contec.therm Wärmedämmung
Contec.vap Dampfbremse

Contec AG

Glütschbachstrasse 90 · CH-3661 Uetendorf
Tel. +41 33 346 06 00 · Fax +41 33 346 06 01
info@contec.ch · www.contec.ch